


Ref. : 018555
Gencod 3476060001856
UPC: 5

POLYPERFOR - Lochstanze für den Indus- triebedarf/Lochstanze in Blech

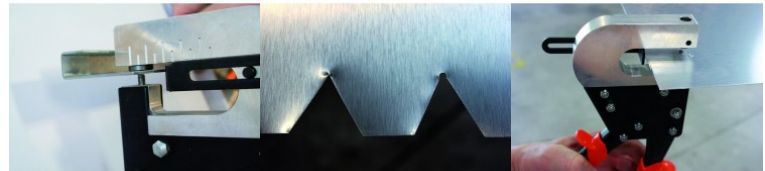

DIAMÈTRE DU POUÇON	Ø 3,3 MM	Ø 4,1 MM	Ø 4,9 MM	Ø 6,2 MM
Inox	1,2 mm	1 mm	0,8 mm	0,5 mm
Tôle-douce	1,5 mm	1,5 mm	1,2 mm	0,8 mm
Aluminium	3 mm	2 mm	2 mm	1,5 mm

Stanzkraft bis 740 kg.

Lieferumfang inkl. 5 austauschbarer Lochstanzen :

Ø 3,3 mm.

Ø 4,1 mm für die Durchführung von Abhängedrähten aus Stahl.

Ø 4,9 mm und 6,2 mm für die Durchführung von Gewindestangen.

Abgestufte Ausladung - Öffnung maximal 8 mm.

Tiefenanschlag bis 43 mm einstellbar.

Anwendungsbereiche : industrielle Wartungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Blechverarbeitung, Karosseriebau, Decken abhängen, Lederarbeiten, Nieten anbringen usw.