

FLIESENLEGER

TROCKENBAUER

ANSTREICHER

MAURER

FASSADENBAUER


DACHBAUER

BODENLEGER

GARTEN U.  
LANDSCHAFTSBAUER

Ref. : 267355  
Gencod 3476060026736  
UPC: 1

## EDMAPLAC 450 - Plattenheber der neuen Generation

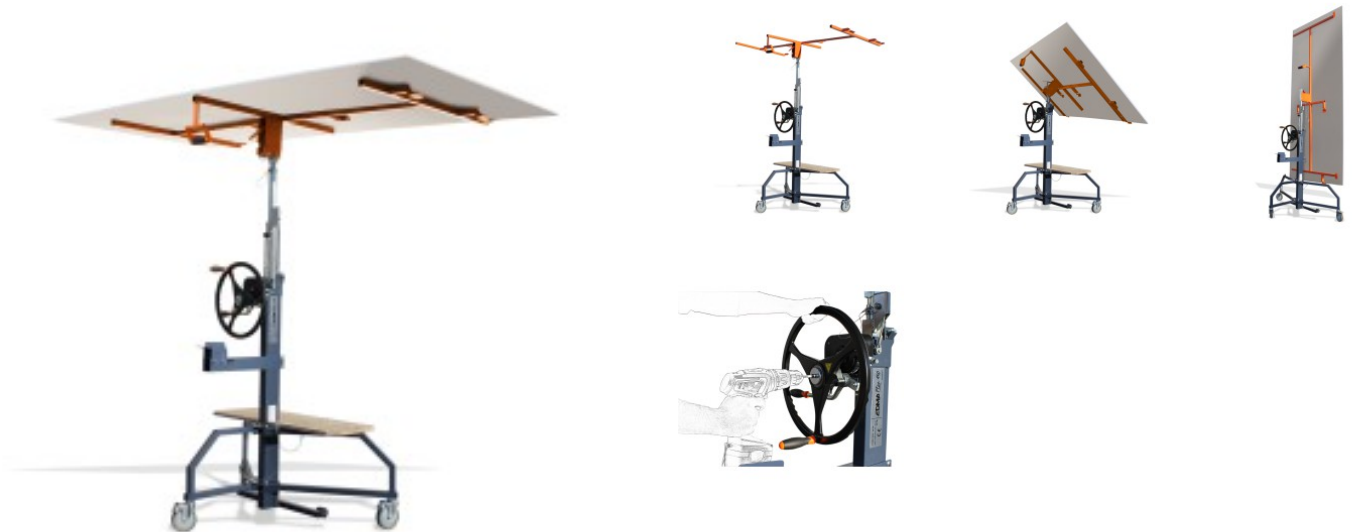

MAX. TRAGLAST: 80 KG

MAX. HUBHÖHE MIT INTEGRIERTER VERLÄNGERUNG : 4,50 M

VERTIKALE MONTAGE VON EINER GIPSPLATTE VON 2,50 M BIS 5,75M

Das Gerät ist geeignet für eine horizontale (Deckenmontage), schräge (Montage unter Dachschräge) und für eine Wandmontage.

Ergonomischer Hebel mit einem komfortablen Softgriff, um den Kopf des Plattenliftes in die vertikale Position zu bringen.

Eine abnehmbare Holzplattform wird mitgeliefert.

Passt einfach durch Türrahmen dank seiner einklappbaren Standfüße.

3 Räder, davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet.

2 Hebel-Bremssystem, um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können.

Der EDMAPLAC ist der einzige Plattenlift, der Gipskartonplatten mit geringem Kraftaufwand manuell oder automatisch mit einem Akkuschauber anhebt.

Dank Zahnstangensystem ist der Kraftaufwand gering.

Lassen Sie Ihren Akkuschauber die Gipsplatten für Sie heben.

Keine Lärmbelästigung auf der Baustelle.

CE-Zertifizierung.

Entspricht der Norm 2006/42 /CE Sicherheits- und

Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie "Maschinen". VERITAS

Zertifizierung - Nr. 628 8214-1.

- Plattengröße maximal: 1,20 x 3,60 m

Fabricant  
**FRANÇAIS**  
depuis 1937

FLIESENLEGER

TROCKENBAUER

ANSTREICHER

MAURER

FASSADENBAUER

DACHBAUER

BODENLEGER

GARTEN U.  
LANDSCHAFTSBAUER

- Plattendgröße minimal : 0,15 x 0,60 m
- Maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung : 4,50 m
- Maximale Hubhöhe ohne integrierter Verlängerung : 3,50 m
- Minimale Höhe : 1,61 m
- Maximale Höhe bei senkrechter Montage der Platten von 2,50m: 5,75 m
- Ladehöhe : 84 cm
- Minimaler Radstand in Arbeitstellung : 106 cm
- Minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüße : 63 cm
- Gesamtgewicht : 53 kg

Fabricant  
**FRANÇAIS**  
depuis **1937**