

CARRELEUR

PLAQUISTE

PEINTRE

MAÇON

FAÇADIER


COUVREUR

SOLIER

PAYSAGISTE

Réf. : 018555
Gencod 3476060001856
UPC: 5

POLYPERFOR - Poinçonneuse

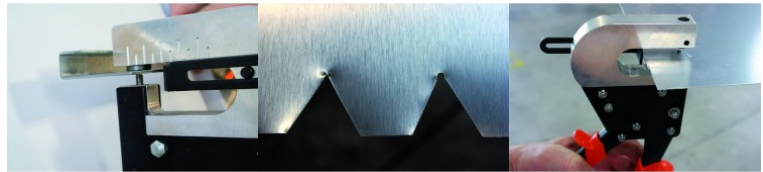

DIAMÈTRE DU POINÇON	Ø 3,3 MM	Ø 4,1 MM	Ø 4,9 MM	Ø 6,2 MM
Max	12 mm	1 mm	5,8 mm	5,5 mm
Tôle douce	15 mm	15 mm	12 mm	10 mm
Aluminium	3 mm	3 mm	2 mm	1,8 mm

Tôle et ardoise.

Force de poinçonnage de 740 kg.

Fournie avec 5 poinçons interchangeables :

- Ø 3,3 mm pour tôle + Ø 3,3 mm pour ardoise.
- Ø 4,1 mm pour le passage des fils de suspente en acier.
- Ø 4,9 mm et 6,2 mm pour le passage de tiges filetées.

Col de cygne gradué ouverture max. : 8 mm.

Butée de profondeur réglable jusqu'à 43 mm.

Applications : couverture, faux plafond etc.

Fabricant 
FRANCAIS
depuis **1937**

EDMA S.A.S - Actiparc Pierre Maurel, 214 Avenue Pierre Maurel
83480 Puget-sur-Argens

Tel. : +33 (0)4 94 44 70 70 - www.edma.fr /en /de /es /it /nl